



## KNOWLED

### F200Bi - F400Bi - F600Bi

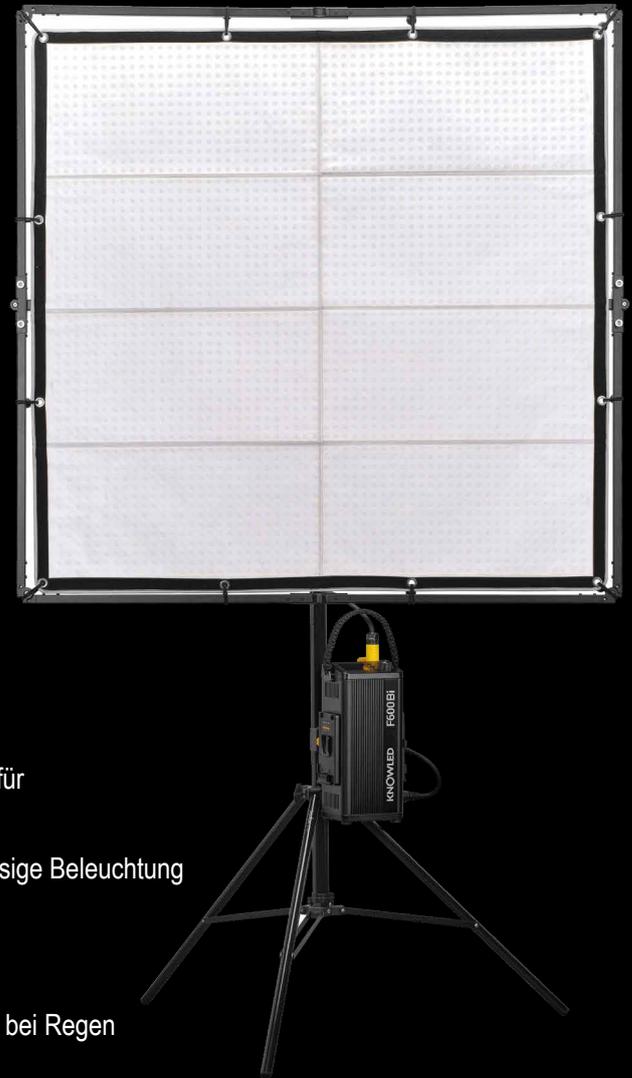

- Einzigartiges faltbares Design der KNOWLED Flexible LED Mat für einfaches Zusammenfallen entlang der vorgegebenen Linien
- Schützt die LEDs für außergewöhnliche Haltbarkeit und zuverlässige Beleuchtung
- Einfache Aufbewahrung und Portabilität durch das Falt-Design
- IP65 Wasserbeständigkeit widersteht Wasser aus jedem Winkel
- Geeignet für den Einsatz in anspruchsvollen Umgebungen, auch bei Regen (Die Steuerbox ist jedoch nicht wasserdicht)
- Ideale Lösung zur Beleuchtung von niedrigen Räumen, engen Bereichen und sogar Autos
- Verwendung von Aufhängerringen und Klettverschlüssen zur einfachen Befestigung
- Möglichkeit zur Verbindung mehrerer Lichter für individuelle Beleuchtungsarrangements
- Flickerfreie Bildrate von 120fps und hohe CRI- und TLCI-Bewertung für präzise Farbwiedergabe
- Ideal für den Einsatz mit Softbox und Gitter zur Erzeugung feiner Schatten
- Erhältlich in drei Größen, anpassbar an verschiedene Verwendungszwecke
- Mehrere Steuermethoden, darunter DMX, 2.4G Wireless Control und Godox Light APP
- Unterstützung für CRMX-Steuerung mit Godox TimoLink RX
- 48V DC-Eingang für externe Stromversorgung und Firmware-Upgrad
- CCT-Bereich von 2700K bis 8500K zur Simulation von Tages- und Mondlicht
- Robuste Bauweise mit hochwertigem Aluminium-X-Rahmen für den Einsatz unter anspruchsvollen Bedingungen
- Ideales Gleichgewicht zwischen Gewicht, Helligkeit, Haltbarkeit und Leistung für Filmaufnahmen.



# Technische Daten

Modell	KNOWLED F200Bi	KNOWLED F400Bi	KNOWLED F600Bi
Stromversorgung	100V-240V~50/60Hz 2.1A	100V-240V~50/60Hz 4.1A	100V-240V~50/60Hz 6.7A
Stromversorgung	48V DC	48V DC	48V DC
V-mount Akku (Zubehör)	14.8V oder 26V	14.8V oder 26V	14.8V oder 26V
Max. Leistungsaufnahme	210W	410W	670W
Farbtemperatur	2700-8500K	2700-8500K	2700-8500K
Helligkeitseinstellbereich	0% - 100% (in 0,1% Schritten)	0% - 100% (in 0,1% Schritten)	0% - 100% (in 0,1% Schritten)
Dimm-Kurven	linear, S-curve, exponentiell, logarithmisch	linear, S-curve, exponentiell, logarithmisch	linear, S-curve, exponentiell, logarithmisch
FX-Modi	11	11	11
CRI $\varnothing$	$\geq 96$	$\geq 96$	$\geq 96$
TLCI $\varnothing$	$\geq 97$	$\geq 97$	$\geq 97$
Steuerungsmethoden	DMX 512 Control (support RDM protocol)/ 2.4GHz Wireless Control/ Bluetooth APP Control	DMX 512 Control (support RDM protocol)/ 2.4GHz Wireless Control/ Bluetooth APP Control	DMX 512 Control (support RDM protocol)/ 2.4GHz Wireless Control/ Bluetooth APP Control
Abmessungen Leuchte ohne DC-Kabel ca.	650mm x 631mm x 29mm	1209mm x 627mm x 23mm	1210mm x 1210mm x 24mm
Abmessungen Steuergerät ca.	124mm x 132mm x 270mm	124mm x 132mm x 270mm	179mm x 123mm x 332mm
Nettogewicht Leuchte ca.	1,83 kg	3,1 kg	3,8 kg
Nettogewicht Steuergerät ca.	2,77 kg	3,07 kg	3,9 kg

## Was ist im Lieferumfang?

### What's in the Box F200Bi

- Light Body x1
- Control Box x1
- X Bracket x1
- 3m Connect Cable x1
- 5m Power Cable x1
- Adapter Holder x1
- Softbox with Grid FS200 x1
- Carry Bag CB87 x1



### What's in the Box F400Bi

- Light Body x1
- Control Box x1
- 3m Connect Cable x1
- X Bracket x1
- 5m Power Cable x1
- Adapter Holder x1
- Softbox with Grid FS400 x1
- Carry Bag CB87 x1



### What's in the Box F600Bi

- Light Body x1
- Control Box x1
- 3m Connect Cable x1
- 5m Power Cable x1
- Softbox with Grid FS600 x1
- Carry Bag CB88 x1
- Detachable metal frame MB-F600 x1



### Optional Purchase



**Pancake Lantern**  
FP200 for F200Bi  
FP400 for F400Bi  
FP600 for F600Bi



**Flag Frame**  
FF200 for F200Bi



**Remote Control**  
RC-R9II or RC-A6II



**Nano Clamp**  
LSA-03 & LSA-19



**5m DC Cable**  
F-DC5A for F200Bi  
F-DC5B for F400Bi  
F-DC5C for F600Bi



**Wireless DMX Transmitters and Receivers**  
Timolink TX  
Timolink RX

Godox distributed by



Transcontinenta GmbH | Dieter-Streng-Straße 7  
90766 Fürth | Germany | Tel. +49 911 47 76 870  
info@transcontinenta.de | www.transcontinenta.de